





Paint & Decorative  
Coatings

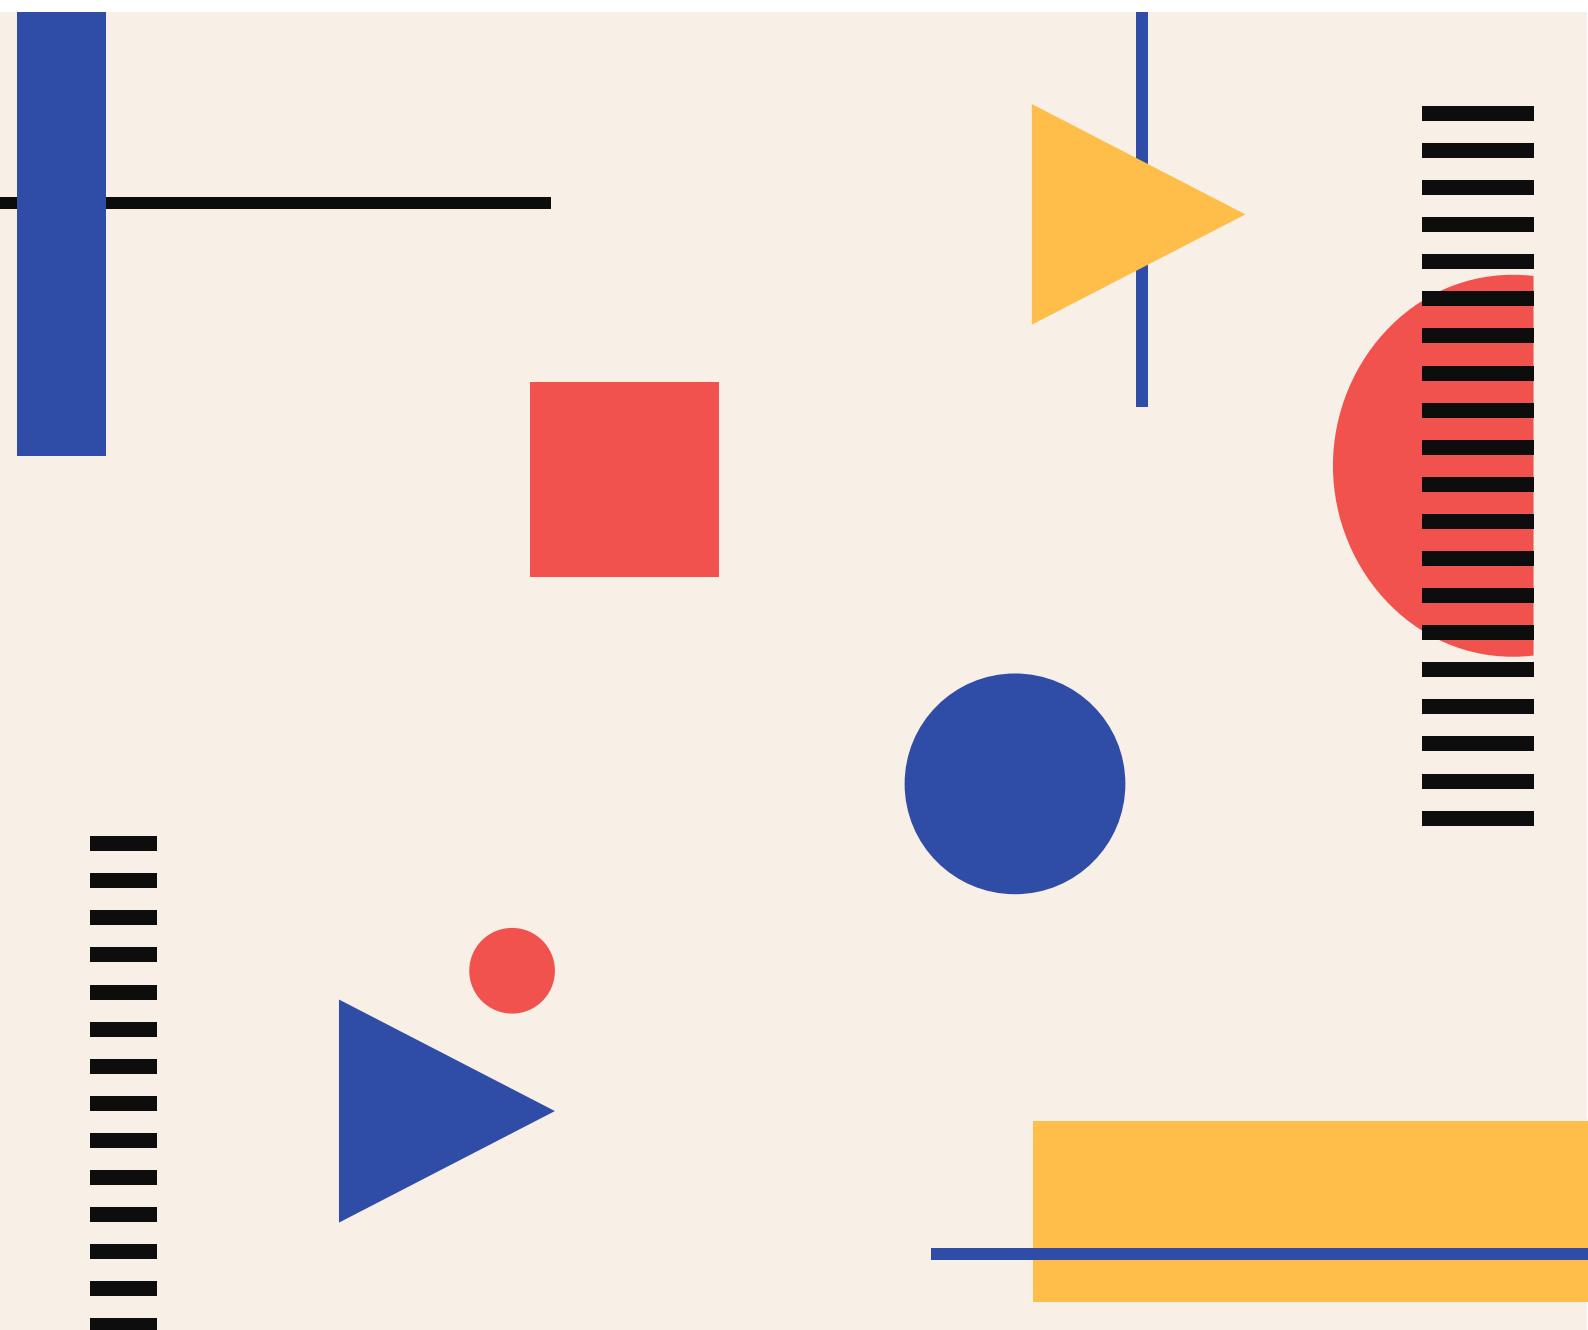

## СОЛО® ЭМАЛЬ МАТОВАЯ

Эмаль матовая на водной основе



# СОЛО® ЭМАЛЬ МАТОВАЯ

Эмаль матовая на водной основе



Стирол-акриловый сополимер. Универсальная краска отлично подойдет для окрашивания мебели, окон и стен. Краска дает эластичное, прочное покрытие, устойчивое к влаге, воздействию солнечных лучей. Эмаль может эффектно подчеркнуть стиль дизайна и визуально увеличить пространство. Создает гладкое полуматовое покрытие.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Быстро сохнет
- Высокая стойкость к износу
- Для внутренней отделки
- Эластичная
- Тиксотропная
- Степень блеска - 6 глосс
- Класс истираемости - 1
- Расход краски - 110 мл/м²
- Подходит для краскопульта
- Моющаяся

## ИНФОРМАЦИЯ О КРАСКЕ:

### Назначение:

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### Рекомендации по использованию:

- Рекомендуется для новой и ранее окрашенной поверхности из гипсокартона, кирпича, изделий из гипса, прогрунтованный МДФ; прогрунтованные деревянные поверхности; прогрунтованный металл и пр.
- Для внутренних работ для стен, потолков, отделки, дверей и шкафов.
- Отлично подходит для коммерческих пространств и жилых интерьеров.
- Подходит для обоев под покраску.

### Экологическая информация:

Безопасна для человека и окружающей среды.

**Базовый оттенок:** Белый | **Базы для колеровки:** P, D, TR | **Тара:** 1л, 2,5л, 4,5л  
Покрытие предназначено только для колорантов на водной основе.

### Другие цвета:

Возможна колеровка в различные цветовые палитры, для уточнения информации свяжитесь с представителем компании.

### Технические данные

База	P (растительная база)
Тип	Уникальный акриловый сополимер
Тип пигмента	TiO <sub>2</sub>
Объем твердых частиц	52,5 %
Расход указан в 2 слоя (может меняться в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания)	7,4–8,8 м <sup>2</sup> /литр
Время высыхания (при +25°C, 50% относит. влажн.):	
до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Вязкость	99 ± 3 по Кребсу 1532 сПз
Точка возгорания	Нет
Степень блеска	шелковисто-матовая блекс 6 %
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C / макс. +30°C
Разведение: продукт готов к применению.	Не разводить
Очиститель	Чистая вода
Плотность	1,24 кг
Хранить при температуре	мин. +5°C / макс. +35°C
Летучие органические вещества:	10 г/литр

\* Расход указан в 1 слой. Расход краски может меняться от способа нанесения и впитывающей особенности основания.

Краски линейки Соло разработаны на современном акриловом сополимере. Состав: вода, акриловый сополимер, диоксид титана, микромрамор, функциональные добавки. Покрытие используется в коммерческих и жилых интерьерах, где необходимо получить красивое покрытие с отличными характеристиками. Низкое содержание ЛОС - 35 г/л.

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИНЕЙКОЙ КРАСОК СОЛО®

## Общие рекомендации по эксплуатации поверхности:

Если часть поверхностей выкрашена, а ремонтные и пр. работы продолжаются, для предохранения от негативного внешнего воздействия (пыль, брызги, удары и пр. загрязнения) рекомендуется укрывать поверхность маскировочной пленкой.

Чистка поверхностей, окрашенных матовыми красками: сухая чистка мягкой тканью для удаления осевшей пыли, легких загрязнений. Возможна деликатная чистка влажной тканью. Движение рукой деликатное, без усилий по надавливанию в направлении против «примятости».

Чистка поверхностей, окрашенных влагостойкими красками: первичную уборку необходимо начать с сухой чистки мягкой тканью для удаления осевшей пыли.

Далее для влажной уборки рекомендуется использовать мягкие моющие средства, например, мыльный раствор. Нанесите чистящий раствор на мягкую ткань и удалите загрязнение (не растирая по всей поверхности). При необходимости процедуру повторить. Для удаления мыльного пятна поверхность рекомендуется аккуратно промыть водой.

**Запрещено!** для водных красок использовать щелочные средства, а также средства, содержащие абразив.

Поверхности, окрашенные красками, подлежат мытью не ранее, чем через 21 день после нанесения последнего слоя.

## Общие рекомендации по окрашиванию поверхности:

Рекомендовано нанесение минимум двух слоев краски. Второй слой наносится не ранее, чем через 4 часа после первого слоя. Полное высыхание поверхности 8 часов. Окончательная полимеризация пленки наступает через 21 день. Для ярких, насыщенных цветов может понадобиться нанесение до 3-4-х слоев краски.

**Рекомендуемый инструмент:** кисть, валик, распылитель.

## Требования к распылителю для водных красок:

- Воздушное - Разбавить на 8-10% чистой водой
- Безвоздушное - Используйте сопло с диаметром 15 – 21 thou, 1 thou = 0.0253 mm

**Очистка инструментов:** Вымойте все кисти, валики и другие малярные инструменты в теплой воде сразу после использования.

## Подготовка поверхности перед окрашиванием:

Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, плесени и пр. загрязнений. Не рекомендуется в качестве грунтовочного слоя использовать грунт иных производителей. Окрашенная поверхность иными красками, необходимо предварительно слегка зашкурить, обеспылить и прогрунтовать грунтом Соло Праймер. Новые деревянные и металлические поверхности обработать специализированным грунтом. Обязательно консультируйтесь со специалистами компании.

## Подготовка краски перед нанесением:

Тщательно перемешайте краску перед тем, как залить ее в поддон для валика.  
При необходимости профильтрвать.  
Обязательно использовать грунт Соло Праймер.  
Грунт наносится без разбавления.

## Разбавление:

Краски линейки Соло допускают разведения водой до 10% от общего объема, в случаях нанесения кистью или валиком.

При нанесении с помощью распылителя краску линейки Соло можно разбавлять максимум на 15%

## Информация по безопасности:

При нанесении краски из краскопульта, обязательно использовать респиратор и защитные очки. Не вдыхать пыль, образующуюся при распылении и ошкуривании. При попадании в глаза, промыть их тёплой водой. Контролируйте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегать попадания в глаза, а также продолжительного контакта с кожей. После использования плотно закрывайте крышку банки.

## Условия хранения:

Хранить при температуре от +5°C до +35°C.

## НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

## ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

## Срок годности:

2 года с даты производства, указанной на банке.

<http://www.lanors.ru>  
Тел.: 8 (800) 707-40-36.

**Вопросы и пожелания отправляйте по адресу:**  
[info@lanors.ru](mailto:info@lanors.ru)

